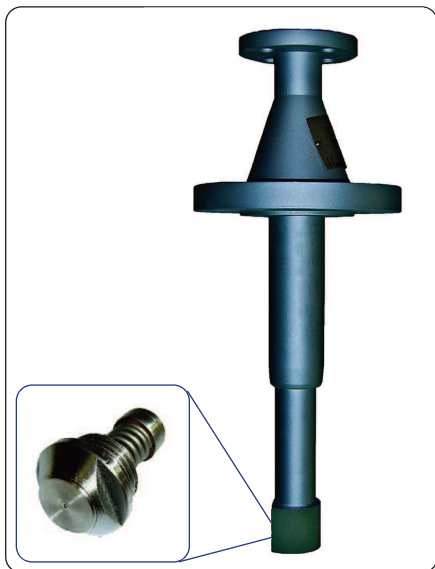


DM VARISPRING Désurchauffeur de vapeur à ressort - Spring desuperheaters


FONCTION:
Régulation de température pour vapeur surchauffée

DIAMÈTRE:
Eau: 1" - 3" / Vapeur: 2" - 8"

CONNEXIONS:
A brides (ANSI)

PN MAX:
ANSI 2500

CV:
De 1 à 15

MATERIAU DU CORPS:
Cr-Mo, acier spécial

MATERIAUX PIÈCES INTERNES:
Acier inox durci

TEMPERATURE MAX:
570°C (coté vapeur)

NOMBRE DE BUSES:
1 - 12

RANGEABILITE:
Jusqu'à 30:1

DEBIT D'EAU MAXI:
60m³/h (taille maximale buse unique)

ΔP:
25 bar eff.

FUNCTION:
Temperature control of the superheated steam

DIAMETERS:
Water: 1" - 3" / Steam: 2" - 8"

CONNECTIONS:
Flanged (ANSI)

MAX RATING:
ANSI 2500

CV:
From 1 up to 15

BODY MATERIAL:
Cr-Mo, alloy steel

TRIM MATERIAL:
Hardened Stainless steel

MAX TEMPERATURE:
570°C (steam side)

NUMBER OF NOZZLES:
1 - 12

RANGEABILITY:
Up to 30:1

MAX WATER FLOW:
60m³/h (maximum single nozzle size)

ΔP:
25 barg